

FENIX WiFi

Érintőképernyős vezérlőpanel Telepítési és használati utasítás

Cikkszám:
FX001XW

HARVIA


Sauna & Spa

**Let's sauna.
Szaunázzunk.**



EURÓPA:

US/ÉSZAK-AMERIKA:



FX1104XC
FX1104CXC
FX1704XC

FX30-U1-U3-XC
FX45-U1-U3-XC

FX30C-U1-XC
FX30C-U3-XC



TARTALOMJEGYZÉK

1. A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓRÓL	3
2. FONTOS INFORMÁCIÓK AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN	3
2.1. Rendeltetésszerű használat	3
2.2. Biztonsági információk a szerelő számára	4
2.3. Biztonsági információk a felhasználó számára	4
3. TERMÉKLEÍRÁS	5
3.1. Szállítási tartalom	5
3.2. Opcionális tartozékok	5
3.3. A termék funkciói	5
4. MŰSZAKI ADATOK	6
5. A FENIX VEZÉRLŐPANEL TELEPÍTÉSE	7
5.1. Biztonsági távolságok	7
5.2. Süllyesztett vezérlőpanel szerelése	8
5.3. Falra szerelt vezérlőpanel szerelése	9
6. ELŐKÉSZÍTÉS	9
6.1. WiFi-kapcsolat	9
6.2. A Fenix beállítása	10
7. A FENIX VEZÉRLŐPANEL MŰKÖDTETÉSE	11
7.1. Menübeállítások	12
7.2. Kombinált üzemmód	12
7.3. Biztonsági kapcsoló / ajtóérzékelő (Európa)	13
7.4. Készenléti üzemmód aktiválása távoli működtetéshez (Európa)	13
8. HIBAELHÁRÍTÁS	14
9. CSATLAKOZÁS A MYHARVIA ALKALMAZÁSHOZ	15
10. KARBANTARTÁS	16
11. HULLADÉKKEZELÉS	16
12. CSEREALKATRÉSZEK	16
13. JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK	16

1. A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓRÓL



A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.



+



+

...

olvassa el az összes eszköz használati utasítását is!

A figyelmeztetések és a szimbólumok jelentése



FIGYELMEZTETÉS!

Súlyos vagy halálos sérülés következhet be, ha ezt a figyelmeztető jelzést nem tartja be.



VIGYÁZAT!!

Könnyebb sérülések következhetnek be, ha ezt a figyelmeztető jelzést nem tartja be.

FIGYELEM!

Ez a kulcsszó figyelmeztetés, hogy anyagi kár keletkezhet.



Ez a szimbólum tippeket és hasznos információkat ajánl.



Ne takarja le.

2. FONTOS INFORMÁCIÓK AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

A Fenix vezérlőpanelt a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelően gyártották. Használat közben azonban potenciális veszélyek merülhetnek fel. Ezért kérjük, gondosan tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat és az egyes fejezetekben található konkrét figyelmeztetéseket.

Ezenkívül kövesse az összes csatlakoztatott eszköz biztonsági utasításait.

2.1. Rendeltetésszerű használat

A vezérlőegység a sauna és az elektromos szaunakályha funkcióinak vezérlésére szolgál. A szaunakályha a szaunakabin fürdőhőmérsékletre történő felmelegítésére szolgál.

Semmilyen más célra nem használható!

A Fenix vezérlőpanel a Harvia szaunatermékek kezelésére szolgál: Vezérlőegységek, elektronikus szaunakályhák vagy kombinált kályhák. A Fenix vezérlőpanel csak kompatibilis Harvia termékekhez csatlakoztatható.

A jelen használati kört meghaladó használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül. A nem rendeltetésszerű használat a termék károsodásához, súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethet.

Európa:

A szaunavezérlő egység távindítási funkciójával vezérelt szaunakályhának át kell esnie az EN 60335-2-53 szabvány 19.101. és 19.102. bekezdése szerinti burkolatvizsgálaton. Ha a kályha nem felel meg ennek a követelménynek, megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni (pl. biztonsági kapcsoló vagy ajtófelügyelet).

2.2. Biztonsági információk a szerelő számára

- Bármilyen munka (pl. szerelés, csatlakoztatás, karbantartás) megkezdése előtt mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- A készülék telepítése és használata előtt ellenőrizze a készüléket látható sérülések szempontjából. Ne használjon sérült készüléket.
- Tartsa be a szükséges minimális biztonsági távolságokat.
- Tartsa be a használt szaunavezérlő egység és a szaunakályha telepítési utasításait.
- Feltétlenül szükséges a készüléket a telepítési és használati utasításban megadott értékek szerint telepíteni. Ezek figyelmen kívül hagyása tűzveszélyt okoz.
- A készüléket úgy kell telepíteni, hogy a figyelmeztető szövegek a telepítés után könnyen olvashatók legyenek.
- A kályhaérzékelőt úgy kell telepíteni, hogy a beáramló levegő ne befolyásolja.
- Nyilvános szaunákban, ahol a kályhát időzítő nélkül vagy folyamatosan hosszabb ideig használják, mint amennyit a kályha időzítője vagy a vezérlőegység a gyári beállításokkal lehetővé tesz, a készüléket folyamatosan felügyelni kell.
- Saját biztonsága érdekében forduljon a szállítóhoz, ha olyan problémák merülnek fel, amelyeket a telepítési utasítások nem ismertetnek kellő részletességgel.

2.3. Biztonsági információk a felhasználó számára

- Vigyázzon a forró kályhával. A kályha kövei és fém alkatrészei megégethetik a bőrt. Soha ne érintse meg a szaunakályhát működés közben.
- Tartsa be a használt szaunavezérlő egység és a szaunakályha telepítési utasításait.
- A kályha bekapcsolása előtt mindig ellenőrizni kell a szaunakabint és a kályha környezetét.
- A készülék távirányítóval vagy előre beállított időzítővel történő készenléti üzemmódba állítása előtt mindig ellenőrizni kell a szaunakabint és a kályha környezetét.
- Ne használja a szaunát ruhák vagy törölközők szárítására, mivel tűzveszély áll fenn. A magas páratartalom károsíthatja az elektromos berendezéseket, vagy penészképződést okozhat a szaunában.
- Soha ne aludjon forró szaunában.
- A fürdéssel kapcsolatos egészségügyi korlátozásokról konzultáljon orvosával.
- Minden olyan karbantartást, amely speciális készségeket igényel, képzett szakembernek kell elvégeznie.
- A Fenix vezérlőpanelt 8 év alatti gyermekek nem használhatják.
- A Fenix vezérlőpanelt 8 év feletti gyermekek, korlátozott pszichológiai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, illetve tapasztalat/ ismerethiányos személyek csak akkor használhatják, ha:
 - Felügyelet alatt állnak.
 - Megmutatták nekik, hogyan kell biztonságosan használni a készüléket, és tisztában vannak a felmerülő veszélyekkel.
- Gyermekek nem játszhatnak a szauna kezelőegységével.
- 14 év alatti gyermekek csak felügyelet mellett tisztíthatják a szauna vezérlőegységét.
- Egészségügyi okokból ne használja a szaunát alkohol, gyógyszer vagy kábítószer hatása alatt.
- Saját biztonsága érdekében forduljon a szállítóhoz, ha olyan problémák merülnek fel, amelyeket a használati utasítás nem ismertet kellő részletességgel.


3. TERMÉKLEÍRÁS

A Fenix WiFi érintőképernyős vezérlőpanel egy plug & play frissítés a meglévő Xenio szauna vezérlőegységéhez. Minden eszköz, például az ajtóérzékelő vagy egyéb tartozékok továbbra is működtethetők. Ugyanaz a kábelezés is használható. Nincs szükség villanszerelőre. A kompatibilis vezérlőegységeket lásd a „4. Műszaki adatok” részben a 6. oldalon.

3.1. Szállítási tartalom

Ellenőrizze a készüléket látható sérülések szempontjából. Ne használjon sérült készüléket. Lépjen kapcsolatba a szállítójával, ha hiányoznak vagy sérültek az alkatrészek.

1. 4,3 hüvelykes érintőképernyős vezérlőpanel
2. Telepítési anyagok
3. Telepítési utasítások

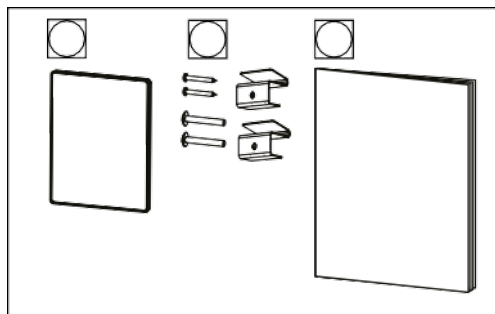

3.2. Opcionális tartozékok

- Ajtóérzékelő (SAB00101; SAB00103)
- Biztonsági kapcsoló (SFE-xxxxx)

3.3. Termékfunkciók

A Fenix WiFi érintőképernyős vezérlőpanel nagyszerű szaunaélményt nyújt. Profilok segítségével egyszerűen és kényelmesen kezelheti a szaunáját.

A Fenix WiFi érintőképernyős vezérlőpanel csatlakoztatható a MyHarvia alkalmazáshoz. Például az alkalmazás segítségével bárhol és bármikor megjelenítheti a szaunakályha állapotát, a szaunakabin hőmérsékletét és a fennmaradó fűtési időt.

A MyHarvia alkalmazás használatához megbízható WLAN-kapcsolatra van szükség.

4. MŰSZAKI ADATOK

Régió	Európa	Észak-Amerika
Környezeti hőmérséklet	-10+75 °C	14167 °F
Páratartalom	max.99 rH	max. 99RH
Védelmi osztály	IPX4	IPX4
Üzemi feszültség	12-24V DC,	max.3 W
Energiafogyasztás	kb. 600mW	kb. 600mW
Tömeg	204 g	0,45 font
Csatlakozókábel	RJ10, 4 pólusú	
Csatlakozás: +12VDC, GND, RS485A+B	max. 10 m	max. 32,8 láb
WiFi hálózat	2,4 GHz (802.11 b/g/n)	
Sebesség [Mbps]	le 0,6, fel 0,2	le 0,6, fel 0,2
Portok (nyitva kell lenniük)	8883, 443, 8443	8883, 443, 8443
Méret		
Magasság	131 mm	5,2 hüvelyk
Szélesség	94 mm	3,7 hüvelyk
Mélység	20 mm	0,8 hüvelyk
Kivágás méretei	84x118x15 mm	3,3x4,65x0,6 hüvelyk
Szerelés típusa	Süllyesztett, /Felületre (falra) szerelt	
Csak szaunakabinba szerelhető süllyesztett beépítés		
Beépítési magasság		
a szaunakabinban	max. 1200 mm	max. 47,3 hüvelyk
Távolság a szaunakályhától		
a szaunakabinban	min. 1000 mm	min. 39,4 hüvelyk

Kompatibilis vezérlőegységek:

- Fenix: minden FX modell.....
- Xenio CX1104XW, Xenio CX1704XW, Xenio CX1104CXW
- XE fűtőkészülék modellek 2034xxxxx sorozatszámtól
- Xenio CX110400, Xenio CX170400 sorozatszámtól 2034xxxxx
- CX30-U1-U3, CX45-U1-U3 sorozatszámtól 2034xxxxx
- CX30C-U1, CX30C-U3 sorozatszámtól 2034xxxxx sorozatszámig



Ha a termék sorozatszáma nagyobb, mint a feltüntetett, akkor a Fenix WiFi kompatibilis.

5. A FENIX VEZÉRLŐPANEL TELEPÍTÉSE

ilyen munka megkezdése előtt mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Kérjük, olvassa el a 6. oldalon található „4. Műszaki adatok” fejezetet. Egy meglévő Xenio vezérlőpanel is kicserélhető Fenix vezérlőpanelre villanyszerelő vagy vezetékezés cseréje nélkül.

A Fenix vezérlőpanel fröccsenő víz ellen védett, így a szaunakabinon kívülre és belülre is felszerelhető. Ne helyezze a panelt kültérre fedél nélkül.

FIGYELEM! A készülék károsodhat.

A vezérlőpanelen csak hagyományos csavarhúzóval szabad dolgozni. Ne használjon elektromos csavarhúzót.

A falszerkezetekben lévő kábelcsövek segítségével a kábel rejtve fektethető a vezérlőpanel rögzítési pontjáiig, legfeljebb 10 méter távolságra a tápegységtől.

FIGYELEM! Az interferencia ronthatja a jelátvitelt.


Az adatkábelt a többi hálózati kábeltől és vezérlőkábeltől elkülönítve kell fektetni.

5.1. Biztonsági távolságok

Tartsa be a 4. fejezetet is: „Műszaki adatok” a 6. oldalon.

Otthoni/privát szaunákban, amelyeket naponta legfeljebb két órán át üzemeltetnek, a panelt 1,5 m magasságig lehet felszerelni.


Kérjük, ügyeljen arra, hogy a panel hőmérséklete soha ne emelkedjen 75°C fölé.

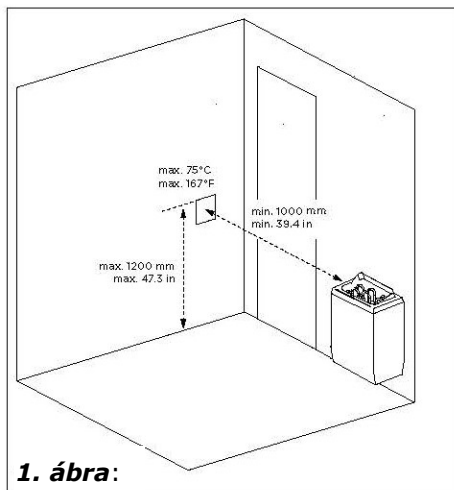

5.2. Vezérlőpanel felszerelése – süllyesztett szerelés


FIGYELMEZTETÉS! Égési sérülések veszélye.

Ügyeljen a telepítési feltételekre, különösen a szaunakabin belsejében történő telepítés esetén. A helytelenül elhelyezett vezérlőpanel nagyon felforrósodhat, és érintés esetén égési sérüléseket okozhat!

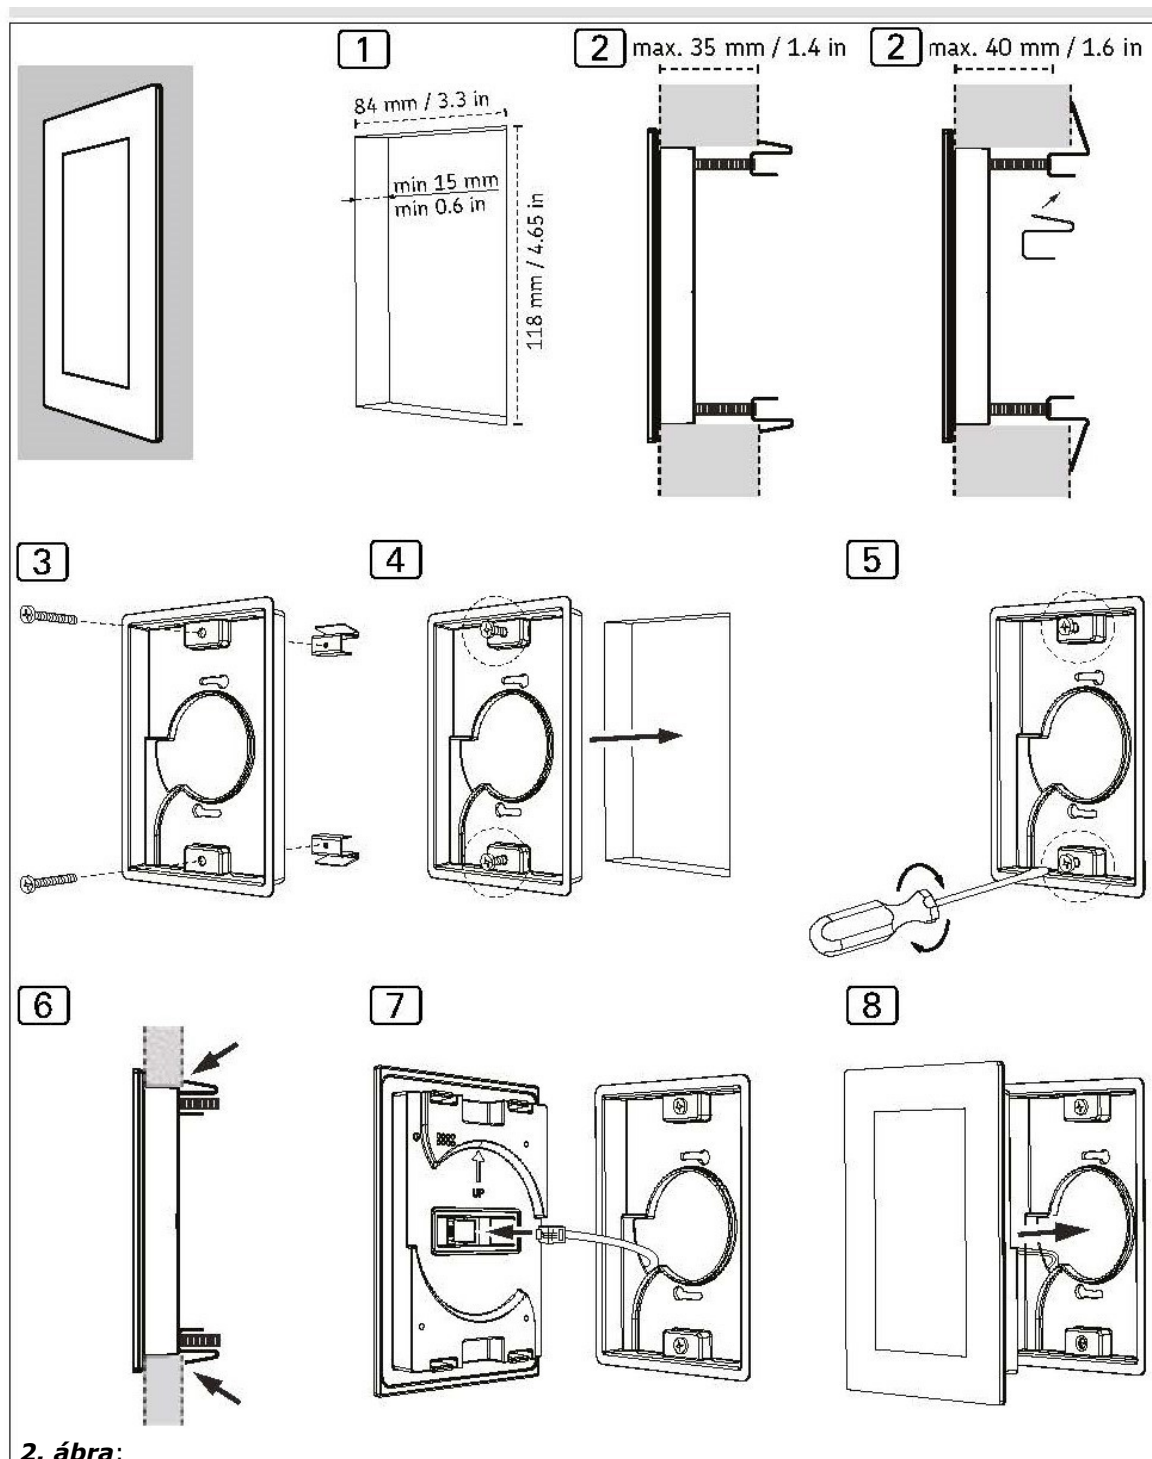

2. ábra:

5.3. Vezérlőpanel felszerelése – felületre (falra) szerelt

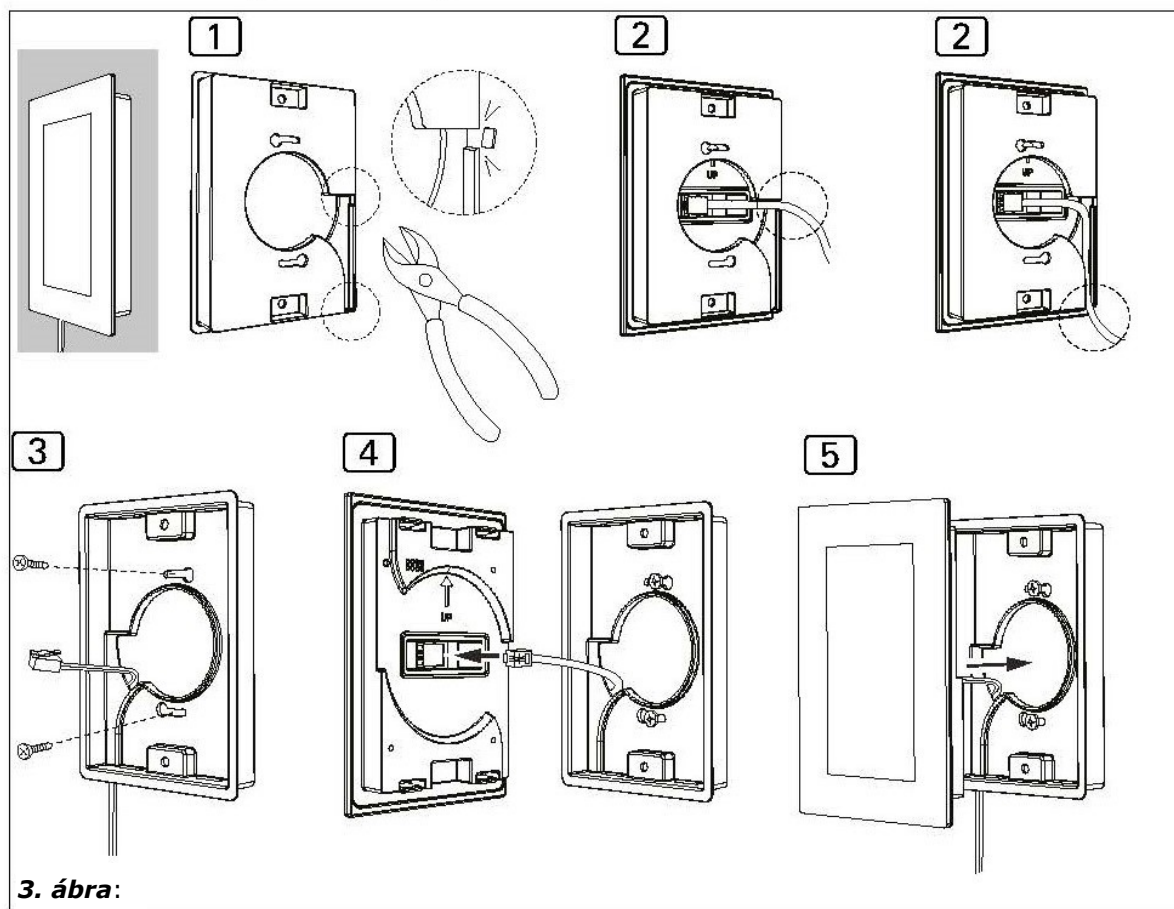

6. ELŐKÉSZÍTÉS

A készüléket úgy kell WiFi-hez csatlakoztatni, hogy mindig a legújabb szoftververzió legyen rajta. Ez biztosítja az optimális teljesítményt és a zökkenőmentes, problémamentes működést. Ha a készüléket állandó WiFi nélkül használja a kapcsolat javítása érdekében javasoljuk, hogy legalább negyedévente végezzen szoftverfrissítést a legújabb fejlesztések és biztonsági frissítések kihasználása érdekében.

6.1. WiFi-kapcsolat

A MyHarvia alkalmazás használatához megbízható WiFi-kapcsolatra van szükség. *A megfelelő WiFi-kapcsolatot a telefonjával biztosíthatja:*



Ha a WiFi-jel gyenge, próbálja meg áthelyezni a WiFi bázisállomást, vagy használjon WiFi-erősítőt a lefedettség növelése és a kapcsolat minőségének javítása érdekében.

- » Tiltsa le a mobil adatforgalmat a telefonján.
 - » Kapcsolja be a telefon WiFi-jét.
 - » A telepítési helyen a WiFi-kapcsolat megfelelő, ha a telefon WLAN-kapcsolata jó, és az adatátvitelt igénylő egyéb alkalmazások megfelelően működnek.
- Az épületszerkezet, az építőanyagok, a süllyesztett szerelés és más hasonló problémák csökkenthetik a WiFi kapcsolat minőségét.

6.2. A Fenix beállítása

A készülék végigvezeti Önt a beállítási folyamaton, megkönnyítve a szauna optimális beállításainak megtalálását.

Amikor a készülék csatlakoztatva van a tápegységhez, és a szaunavezérlő egység/szaunakályha főkapcsolója be van kapcsolva, a vezérlőegység készenléti üzemmódban van, és üzemkész. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.



A párosítást és a szoftverfrissítéseket csak akkor szabad elvégezni, ha a panel környezeti hőmérséklete nem haladja meg a 40°C-ot.



Válassza a következőt:

A) Indítás: a vezérlőpanel beállításához

VAGY


B) Teszt eszközök: a WiFi kapcsolat nélküli működés ellenőrzésére és a telepített egységek konfigurálására szolgál. Olyan villanyszerelők számára készült, akik nem végzik el a teljes beállítást.



FIGYELMEZTETÉS!

A Teszt eszközök mód használatakor mindig győződjön meg arról, hogy nincsenek tárgyak a szaunakályha biztonsági távolságzónájában, mielőtt bekapcsolja.

A „START” gomb megnyomása után válasszon:

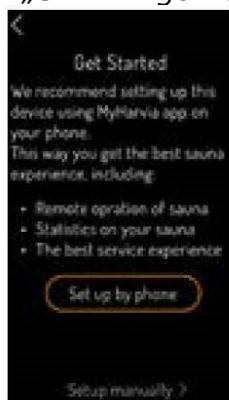

A1) Telefonos beállítás (ajánlott): Végezzen el további beállításokat a MyHarvia alkalmazásban (lásd: „9. Csatlakozás a MyHarvia alkalmazáson keresztül” a 15. oldalon).



MyHarvia alkalmazás*

Töltse le az alkalmazást az alkalmazásboltból. A telepítés során a Fenixben megjelenített QR-kódot is használhatja az alkalmazás közvetlen eléréséhez.

VAGY

A2) Manuális beállítás: ha a vezérlőpanelt az alkalmazás nélkül szeretné használni.

Végezzen el további beállításokat a vezérlőpanelen:

Idő – dátum – hőmérséklet mértékegysége – kályha modellje – biztonsági eszköz – további eszközök ((lásd: „7. A Fenix vezérlőpanel működtetése” a 11. oldalon)



A legújabb fejlesztések és biztonsági frissítések kihasználásához javasoljuk, hogy legalább negyedévente egyszer létesítsen WiFi-kapcsolatot.

C) Beállítás befejezése: A beállítás befejezése után a varázsló végigvezeti Önt az eszköz elindításában.

A funkciók és az előre beállított profilok (Enyhe – Kényelmes – Forró) magyarázata megtalálható, és később módosíthatók.

* Figyelem! A helyi korlátozások miatt a MyHarvia alkalmazás nem minden országban tölthető le.

A tápegységtől függően a kezelőpanel a következő beállítások elvégzését teszi lehetővé:

Régió	Európa	Észak-Amerika
Hőmérséklet beállítási tartománya	30–110 °C / 30–90 °C /	86–230 °F 86–194 °F
Gőzfejlesztő beállítási tartománya	0–100 rel. páratart.	00–100 RH
Állítható fűtési időkorlát	2–6, 12, 18, 24 óra	1–6, 12, 18, 24 óra
Állítható előre beállított idő	0–24 óra	0–24 óra
Ajtóérzékelő	szükséges	–
Biztonsági eszköz	szükséges	–
Világítás	igen	igen
Ventilátor	igen	igen



A Harvia Fenix csak a csatlakoztatott szauna tápegységének funkcióit tudja vezérelni (pl. finn szauna tápegységéhez csatlakoztatva a gőzfejlesztő funkció nem lesz elérhető).


7. A FENIX VEZÉRLŐPANEL MŰKÖDTETÉSE

A Fenix vezérlőpaneljét egyszerű és biztonságos használatra tervezték. Ha háromszor helytelen PIN-kódot ad meg, várjon egy percet, mielőtt újra próbálkozna.

Kattintson a vezérlőpanelre, hogy megtekinthesse a kívánt funkciókat.

- 1 Menü
- 2 Idő
- 3 Aktuális páratartalom (érzékelőérték)
- 4 Aktuális hőmérséklet (érzékelőérték)
- 5 Fűtési idő állapota
- 6 Kiválasztott hőmérséklet (célérték)
- 7 Kiválasztott páratartalom (célérték)
- 8 A pulzáló gyűrű jelzi: a kályha be van kapcsolva
- 9 Világítás –be/ki
- 10 Ventilátor –be/ki
- 11 Ajtóérzékelő állapota
- 12 Időzítőfunkciók
- 13 Be/Ki

A kívánt funkció megérintésével a megfelelő beállítási területre jut.



A színessel kiemelt terület (pl. hőmérséklet) + / -vagy körkörös mozdulatokkal állítható be.

A szürke szimbólumok a deaktivált funkciókat jelzik, amelyek megérintésükkel aktiválódnak.

Ha módosítja a biztonsággal kapcsolatos beállításokat, egy párbeszédablak kéri a művelet megerősítését.



FIGYELEM! Bekapcsolás előtt mindig győződjön meg arról, hogy nincsenek tárgyak a szaunakályha biztonsági távolság-zónájában vagy azon belül.

7.1. Menübeállítások

Képernyőzár • képernyőzár konfigurálható (PIN)



Ha háromszor helytelen PIN-kódot ad meg, várnia kell egy percet, mielőtt újra próbálkozna.

Vezérlőpult
beállításai

- WiFi beállítások, nyelvek, mértékegységek
- Kijelző beállítások (Háttérvilágítás, Készenléti háttérvilágítás, Képernyővédő ideje, Érintési hang)
- Dátum és idő
- Gyári beállítások visszaállítása
- Beállítóvarázsló futtatása

Szauna
beállítások

- Áramkimaradás memória
- Be: áramszünet után a vezérlőegység automatikusan elindul.
- Ki: a rendszer áramszünet miatt leállt.

A rendszer újraindításához meg kell nyomni a be/ki gombot.



Áramszünet után, ha a beállítás Be, feltétlenül figyelje a kályhát. A regionális előírásoknak megfelelően előfordulhat, hogy nem engedélyezett a bekapcsolt állapot használata.

Információk
Statisztikák

- Párátlanító program (be / ki)
- További beállítások (Maximális bekapcsolási idő stb.)
- Szoftververzió, Wifi jelerősség stb.
- Információk (teljes bekapcsolási idő, teljes fürdési idő, szaunázások)

Kapcsolódás
a MyHarvia-hoz

- Eszköz újracsatlakoztatása

A bevezetés visszajátszása • Visszajátszhatja / újra megtekintheti a bevezetés folyamatát

7.2. Kombinált üzemmód

A beállítható hőmérséklet a páratartalomtól függ. Ez az Ön biztonságát szolgálja. A hőmérséklet (C fokban) és a páratartalom összege maximum 140 lehet (60 °C hőmérséklet + 80 rH páratartalom). A páratartalom értékének növelésekor a szauna hőmérséklete automatikusan beállítódik.



FIGYELMEZTETÉS!

Az EN 60335-2-53 szabvány szerint biztonsági eszköz alkalmazása kötelező a távvezérlés (MyHarvia alkalmazás) használatakor.

7.3. Biztonsági kapcsoló / ajtóérzékelő (Európa)

Kövesse az adott eszköz telepítési utasításait. A biztonsági kapcsolót és az ajtóérzékelőt csak szakképzett villanyszerelő csatlakoztathatja a sauna vezérlőegységéhez / szaunakályhájához.

- **Biztonsági kapcsoló:**

A biztonsági kapcsoló (pl. Harvia SFE) egy a szaunakályhába integrált vagy fölé szerelt eszköz, amely megakadályozza a kályha felmelegedését, ha rajta egy olyan tárgy (pl. egy törölköző) található, amely tűzveszélyt okozhat.

- **Ajtóérzékelő:**

Az ajtókapcsoló (pl. SAB00103) egy mágneses kapcsoló a szaunakabin ajtókeretében.



FIGYELEM!

Bekapcsolás vagy a távvezérlés aktiválása előtt mindig győződjön meg arról, hogy semmilyen tárgy nincs a szaunakályhán vagy annak biztonsági távolsági zónájában.

7.4. Készenléti üzemmód aktiválása távvezérléshez (Európa)

- Válassza ki a kívánt profilt vagy a beállításait.
- Aktiválja a távvezérlést, 30 másodperces visszaszámlálás jelenik meg. Az ajtót a 30 másodperces időszak alatt be kell zárni!
- A szaunavezérlő egység most már készen áll a MyHarvia alkalmazáson keresztüli indításra.

Ha a szaunaajtót kinyitják, miközben a távvezérlési funkció aktív, a rendszer automatikusan megakadályozza a sauna távoli bekapcsolását.

8. HIBAELHÁRÍTÁS

Hibák és figyelmeztetések jelennek meg a kijelzőn. A hiba elhárítása után nyomja meg az OK vagy a Törlés gombot a folytatáshoz. Ha a hiba ismét jelentkezik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szállítójával, vagy használja a Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) linkjét.



Az alábbi táblázat felsorolja a kijelzőn nem látható lehetséges hibákat, és elmagyarázza, hogyan javíthatja ki őket.


Leírás	Hiba oka / Megoldás
Nem lehet csatlakozni a Wi-Fi-hez.	Győződjön meg arról, hogy a csatlakozni kívánt Wi-Fi-hálózat erős jelet biztosít. A hálózat neve nem tartalmazhat speciális karaktereket.
A WiFi-kapcsolat megszakad a beállítás során.	A WiFi hálózat neve nem megengedett karaktereket tartalmaz.
Nem lehet csatlakozni a Wi-Fi-hez.	A WiFi modul hozzáférést igényel a 8883-as porthoz (biztonságos MQTT), amelyet meg kell nyitni a tűzfalon. Ezenkívül hozzáférést kell biztosítani a Network Time Protocol (NTP) szerverek számára is. Ellenőrizze azt is, hogy más portok nincsenek-e blokkolva, különösen a 443, 8443 és 8883.
Áramkimaradás után nincs WiFi kapcsolat.	Kapcsolja ki, majd be a szauna vezérlőegységének tápellátását.
A FENIX kezelőpanel nem világít.	Kapcsolja be a tápegység vagy a fűtőberendezés főkapcsolóját. Ellenőrizze az adatkábelt.
A FENIX kezelőpanel működés közben kikapcsol.	Ellenőrizze a telepítési körülményeket, hogy a vezérlőpanel vagy a tápegység hőmérséklete nem túl magas-e.
Hiba a párosítás során	Ellenőrizze a mobileszköze Bluetooth-kapcsolatát, hogy be van-e kapcsolva, és hogy a vezérlőpaneltől való távolság nem túl nagy (max. 5 m).
A kezelőpanel kikapcsol indítás vagy párosítás közben.	A tápegység hőmérséklete túl magas (>40°C). Győződjön meg róla, hogy a hőmérséklet a határérték alá esett, majd próbálja újra. Megjegyzés: A Fenixhez a MyHarvián keresztül történő beállítást és csatlakozást csak akkor szabad elvégezni, ha a szauna ki van kapcsolva és teljesen lehűlt.
A firmware frissítése nagyon sokáig tart	Ellenőrizze a WiFi kapcsolata minőségét, és ha szükséges, fontolja meg jelerősítő használatát a jelerősség javítása érdekében.

9. CSATLAKOZÁS A MyHarvia ALKALMAZÁSHOZ

Miután beolvasta a QR-kódot és letöltötte a MyHarvia alkalmazást, kövesse a mobilalkalmazásban* található utasításokat.


Hozzon létre és regisztráljon egy új MyHarvia-fiókot, és fogadja el a szükséges feltételeket. PIN-kódot fog kapni az e-mail címére (kérjük, ellenőrizze a SPAM mappát is).

A sikeres bejelentkezés után adja hozzá a szaunáját a „Fenix” eszköz kiválasztásával.

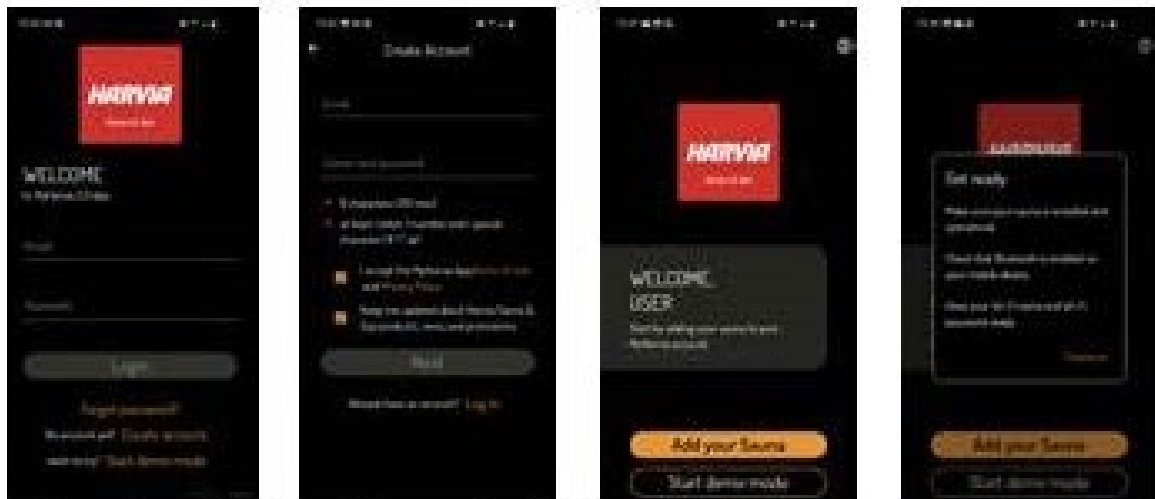

Kezdje el a párosítást a vezérlőpulton és a mobilalkalmazásban.

Erősítse meg a Bluetooth párosítási kérelmet, és készítse elő WiFi jelszavát.

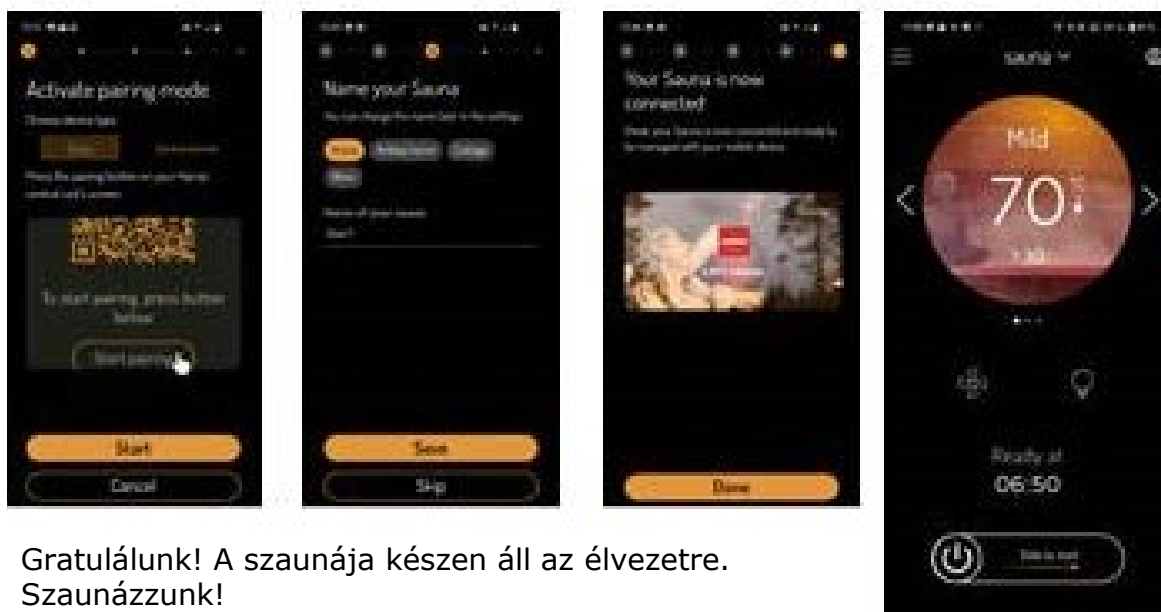

Gratulálunk! A szaunája készen áll az élvezetre.
Szaunázzunk!

* Figyelem!

A helyi korlátozások miatt a MyHarvia alkalmazás nem tölthető le minden országban.

10. KARBANTARTÁS

A készülék karbantartásmentes. Tisztítsa meg a terméket enyhén nedves, puha ruhával. Kizárólag vizet vagy enyhe tisztítószereket használjon, soha ne oldószereket vagy maró vegyszereket. A túl durva kendők karcolásokat okozhatnak.

A frissítés automatikusan megtörténik, amikor a készülék csatlakozik a WiFi-hez.

11. HULLADÉKKEZELÉS



A csomagolóanyagokat a vonatkozó hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

A használt készülékek újrafelhasználható anyagokat, valamint veszélyes anyagokat is tartalmaznak. Ezért a használt készüléket ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki, hanem a helyi előírásoknak megfelelően tegye.

12. CSERELKATRÉSZEK

spareparts.harvia.com



13. JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

www.harvia.com



@ harviaglobal

Szaunázzunk.

GLOBAL

Harvia Finland
Teollisuustie 1-7
40951 Muurame, Finland
T +358 207 464 000
harvia@harvia.com

CENTRAL EUROPE

Harvia Austria GmbH
Wartenburger Straße 31
4840 Vöcklabruck, Austria
T +43 (0) 7672 22 900-50
info@harvia.com

NORTH AMERICA

Harvia US office
3567 N Jefferson St.
WV 24901 Lewisburg, USA
Tel. +1 877 842 7842
sales@harvia.us

Sauna Specialiste Inc.
1980 Rue Monterey
Laval, Quebec, H7L 3S3, Canada
Toll free: 1 (855) 689-2422