HARVIA hálózati távkapcsoló Android&iOS

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Magyar

HU

Tartalom

1. A használati útmutatóról 3

2. Fontos információk az Ön biztonsága érdekében 4

2.1. Rendeltetésszerű használat 4

2.2. Biztonsági információk 4

3. Termékleírás 6

3.1. A doboz tartalma 6

3.2. A termék jellemzői 6

4. Beépítés 6

5. Csatlakozási ábra 7

5.1. Csatlakozás: a Xenio CX110C-hez, Xafir CS110C-hez 8

5.2. Csatlakozás: Xenio CX170-hez, Xafir CS170-hez 8

5.3. Csatlakozás: Pro sorozathoz (Pro B2/3, Pro C2/3, Pro D) 8

6. Üzembe helyezés 9

7. Üzemeltetés 10

8. Karbantartás 12

9. Ártalmatlanítás 12

10. Műszaki adatok 12

1. A használati útmutatóról

Olvassa el figyelmesen a telepítésre és a használatra vonatkozó utasításokat, és tartsa azokat a készüléktől elérhető helyen. Ez biztosítja, hogy bármikor hivatkozhasson a biztonsággal és a működéssel kapcsolatos információkra.

A figyelmeztető értesítésekhez használt szimbólumok
A telepítési és használati útmutatóban egy tevékenység melletti figyelmeztető jelzés jelzi, hogy ez a tevékenység kockázatot jelent. Mindig tartsa be a figyelmeztetéseket. Ez megakadályozza az anyagi károkat és a sérüléseket, amelyek a legrosszabb esetben végzetes lehet.

A figyelmeztető értesítések kulcsszavakat tartalmaznak, amelyek a következő jelentéssel bírnak:

VESZÉLY!
Súlyos vagy halálos sérülések következhetnek be, ha ezt a figyelmeztető figyelmeztetést nem tartják be.

FIGYELEM!
Súlyos vagy halálos sérülések következhetnek be, ha ezt a figyelmeztető figyelmeztetést nem tartják be.

VIGYÁZAT!
Kisebb sérülések következhetnek be, ha ezt a figyelmeztető figyelmeztetést nem tartják be.

JEGYZET!
Ez a kulcsszó figyelmeztetés arra, hogy anyagi károkat okozhat.

Egyéb szimbólumok

Ez a szimbólum tippeket és hasznos információkat jelent.

Olvassa el a kezelési útmutatót.

2. Fontos információk az Ön biztonsága érdekében

A távindító rendszert a vonatkozó biztonsági szabályoknak és előírásoknak megfelelően állítottuk elő. Használat közben azonban veszélyek merülhetnek fel. Ezért tartsa be az alábbi fejezetekben található biztonsági előírásokat és a különleges figyelmeztetéseket.

2.1. Rendeltetésszerű használat

A távindító rendszer lehetővé teszi a szauna vezérlőegység távoli indítási funkciójának aktiválását olyan eszközök segítségével, mint például okostelefon, táblagép, Alexa, Google Home stb. A távoli indító rendszert csak olyan szaunafűtés aktiválására lehet használni, amely teljesíti az EN 60335-2-53 szabvány 19.101 szakaszában leírt tűzbiztonsági követelményeket!

Alternatív megoldásaként egy HARVIA vészleállító keretet kell felszerelni a fűtőberendezés fölé vagy adott esetben az ajtóérintkező kapcsolóba.

Bármely, ezt a határt meghaladó felhasználás nem megfelelő felhasználásnak minősül. A nem megfelelő használat károsíthatja a terméket, a szauna kigyulladásához vezethet, továbbá súlyos sérüléseket vagy halált okozhat.

2.2. Biztonsági információk

- A beszerelést csak szakképzett villanyszerelő vagy hasonló képzettségű személy végezheti.
- A szauna vezérlőegység telepítését és csatlakoztatását csak akkor szabad elvégezni, ha az áramellátást lekapcsolták.
- Vegye figyelembe a telepítés helyén érvényes előírásokat is.
- A készüléket 8 éven aluli gyermekek nem használhatják.

- A készüléke a 8 évesnél idősebb gyermekek, korlátozott pszichológiai, szenzoros vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy tapasztalat / ismeretek nélküli személyek a következő feltételek mellett használhatják:
  - Felügyelet alatt vannak.
  - Megmutatták nekik, hogyan kell biztonságosan használni az eszközt, és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- A szaunavezérlő bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy nem helyeztek tűzveszélyes tárgyakat a kályhára.
- Egészségügyi okokból ne használja a szaunát alkohol, gyógyszer vagy drogok hatása alatt.
- Saját biztonsága érdekében konzultáljon a szállítóval olyan problémák esetén, amelyeket a telepítési útmutató nem részletez részletesebben.

3. Termékleírás

3.1. A doboz tartalma

- Távindító rendszer
- Rövid utasítások

3.2. A termék jellemzői

A távindító rendszer lehetővé teszi a szauna vezérlőegység távindítási funkciójának aktiválását olyan eszközök segítségével, mint például okostelefon, táblagép, Alexa, Google Home stb.

Kompatibilis szaunavezérlő egységek:

- Xenio
- Xafir
- Pro sorozat

A működéshez egy alkalmazás szükséges, amely ingyenesen elérhető az Android (Google Play Store) és az IOS (App Store) áruházakban. **Az üzembe helyezés feltétele a kályha fölé szerelt vészleállító keret, vagy ajtókapcsoló megléte!**

4. Telepítés

A telepítés során vegye figyelembe a 12. oldalon található műszaki adatokat:

- A távindító rendszer IP65 védettségi osztályba tartozik.
- A környezeti hőmérsékletnek –40 °C és +40 °C között kell lennie.
- A kábeleknek 150 °C-ig hőállónak kell lenniük, ha azokat a kabin falában vezetik (az áramellátást szilikonkábel segítségével bővítsék).

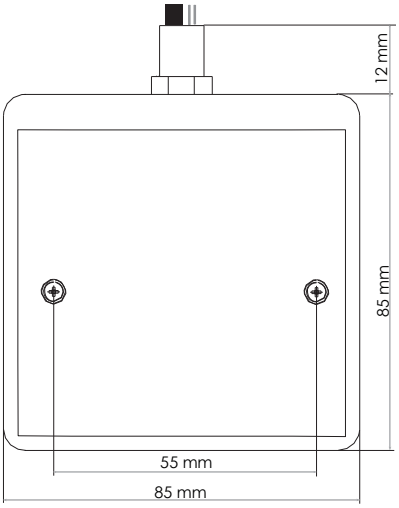

5. Csatlakozási ábra

Vegye figyelembe a következő pontokat, amikor a tápegységet a szauna vezérlőegységéhez csatlakoztatja:

- A szaunavezérlőn csak akkor szabad munkát végezni, ha az áramellátást lekapcsolták.
- Vegye figyelembe az adott szaunavezérlő egység összeszerelési utasítását.

FIGYELEM!!

A készülék károsodása!

Az APP és a beállítások telepítését (lásd: „6. Üzembe helyezés” és „7. Üzemeltetés”) a szaunavezérlő bekapcsolása előtt be kell fejezni.

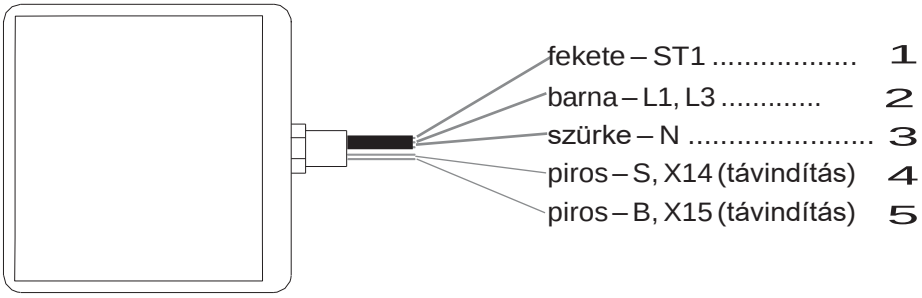

Távolítsa el az előre felszerelt kábelvégeket, a használt vezérlőtől függően.

A **4.** és **5.**:

- Polaritás nem releváns
- Ha ajtónyitás érzékelővel használja, vegye figyelembe annak útmutatásait

5.1. Csatlakozás a Xenio CX110C-hez, Xafir CS110C-hez

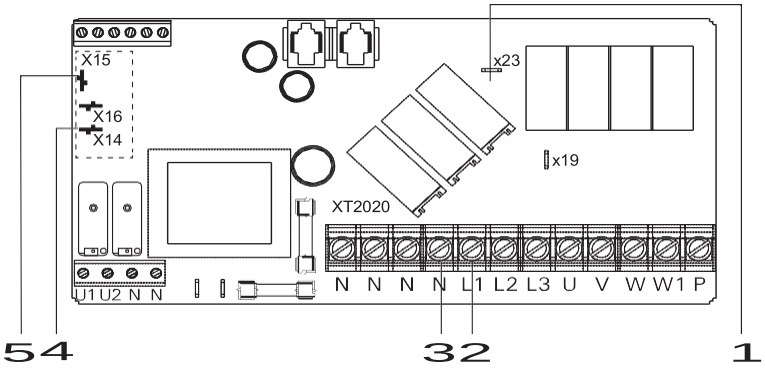

5.2. Csatlakozás a Xenio CX170, Xafir CS170-hez

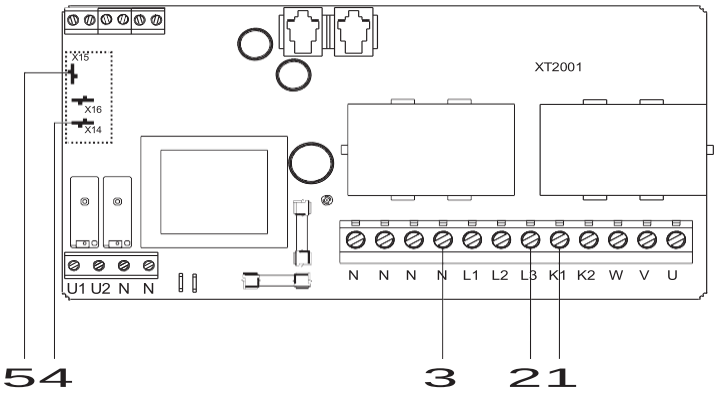

5.3. Csatlakozás a Pro sorozathoz (Pro B2/3, Pro C2/3, Pro D)

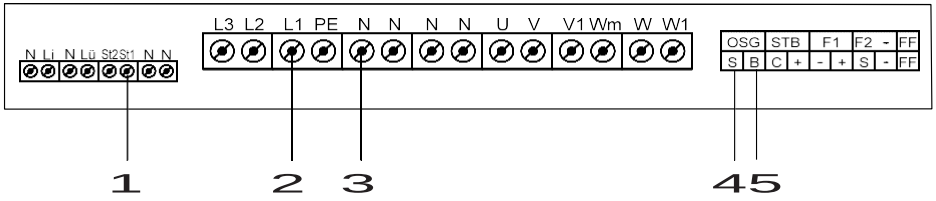

Az üzembe helyezés feltétele a kályha fölé szerelt vészleállító keret, vagy ajtókapcsoló megléte!

6. Üzembe helyezés

Az összes kábel csatlakoztatását követően a távindító rendszer használatra kész.

Az eszközöknek (mobiltelefon és távindító rendszer) ugyanabban a hálózatban kell lennie.

FIGYELEM!!
A készülék károsodása!

A „6. Üzembe helyezés” és „7. Működés” indítása előtt ellenőrizze, hogy az egységek feszültség alatt vannak-e – a szaunavezérlőt azonban ki kell kapcsolni!

● **Nyissa meg a Play Áruházat, és telepítse a „Shelly Cloud” alkalmazást.**

- **A megnyitás után hajtsa végre a következő lépéseket:**
  - Válasszon nyelvet
  - Új felhasználó (fiók) létrehozása
  Erősítse meg az általános feltételeket
  - Írja be az email címét

Legyen óvatos, amikor megadja e-mail címét regisztrációkor, mivel erre szükség lesz amennyiben elfelejti a jelszavát.

- **Állítsa be a jelszót**

Ha elfelejtette jelszavát, egyszerűen írja be a regisztrációkor használt e-mail címet. Ezután utasításokat kap a jelszó megváltoztatásához.

- Válassza a „Felhasználói fiók létrehozása” lehetőséget (az első telepítéskor)
vagy „Van fiókom”.
Megjelenik egy megerősítés, hogy ez megtörtént.
Most jelentkezzen be jelszavával, és fogadja el az általános működési feltételeket.

7. Üzemeltetés

A regisztráció után hozzon létre egy szobát.
A nevezze el szobát (pl. szauna), és rendeljen hozzá egy képet a szobához. A galériából származó fotó felhasználható képként.

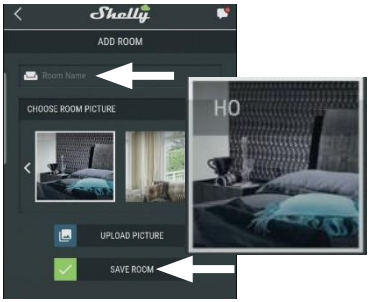

Nyomja meg az Eszköz hozzáadása gombot, és kezdje el az új eszköz keresését.

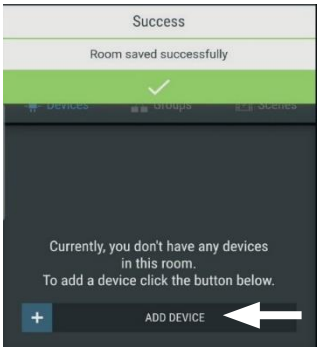

Kövesse az eszköz utasításait (engedélyezze a hely hozzáférést, válassza a WiFi lehetőséget, írja be a jelszót, stb.). Az eszközöknek (mobiltelefon és távindító rendszer) ugyanabban a hálózatban kell lennie.

FIGYELEM: A folyamat körülbelül 1 percig tart! -> Megjelenik az eszköz.

Válasszon eszközt.

Válasszon nevet/képey



Példa



Csatlakoztassa az eszközt a felhővel

A Be/Ki gomb színes kör segítségével jelzi az üzemállapotot, még akkor is, ha a helyszíni szauna vezérlőegységet be-/kikapcsolják.

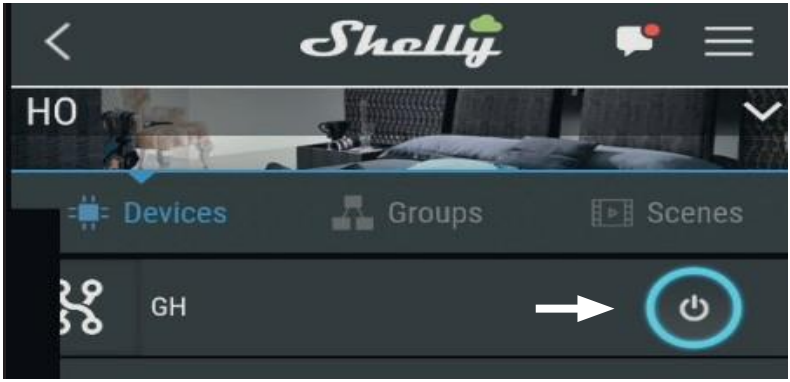

8. Karbantartás

A készülék nem igényel karbantartást.

9. Ártalmatlanítás

- Kérjük, a csomagolóanyagokat a hatályos hulladékkezelési előírásoknak megfelelően dobja ki.
- A használt egységek újrahasznosítható anyagokat és veszélyes anyagokat tartalmaznak. Ezért ne dobja ki a használt egységet háztartási hulladékkal, hanem inkább a helyi előírások szerint.

10. Műszaki adatok

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet:	-40 °C-tól +40 °C-ig
Védettségi osztály ((fröccsenő víz ellen védett):	IP 65

Tápegység

Méretek:	85 x 92 x 40 mm
Üzemfeszültség:	230 V 50/60 Hz AC

Csatlakozó kábelek

Tápegység:	1.5 m - 3 x 1.5 mm²
Távindító jelző vonal:	1.5 m - 2 x 0.5 mm², szilikon

CE